


# Laufzeitsystem (PAC)

Die mit iCon-L erstellte Anwenderprogramme werden nicht in der Programmier-IDE selbst verarbeitet, sondern in ein autark arbeitendes Zielsystem geladen.

Das iCon-L- Zielsystem kann sowohl ein externes Gerät als auch eine Programm-Task (Simulation/ Soft SPS ) im PC sein.

Die Programmierumgebung und das Zielsystem sind über ein Kommunikationsinterface miteinander verbunden. Über das Interface wird das Programm geladen und die Onlinebeobachtung der Programmvariablen durchgeführt.

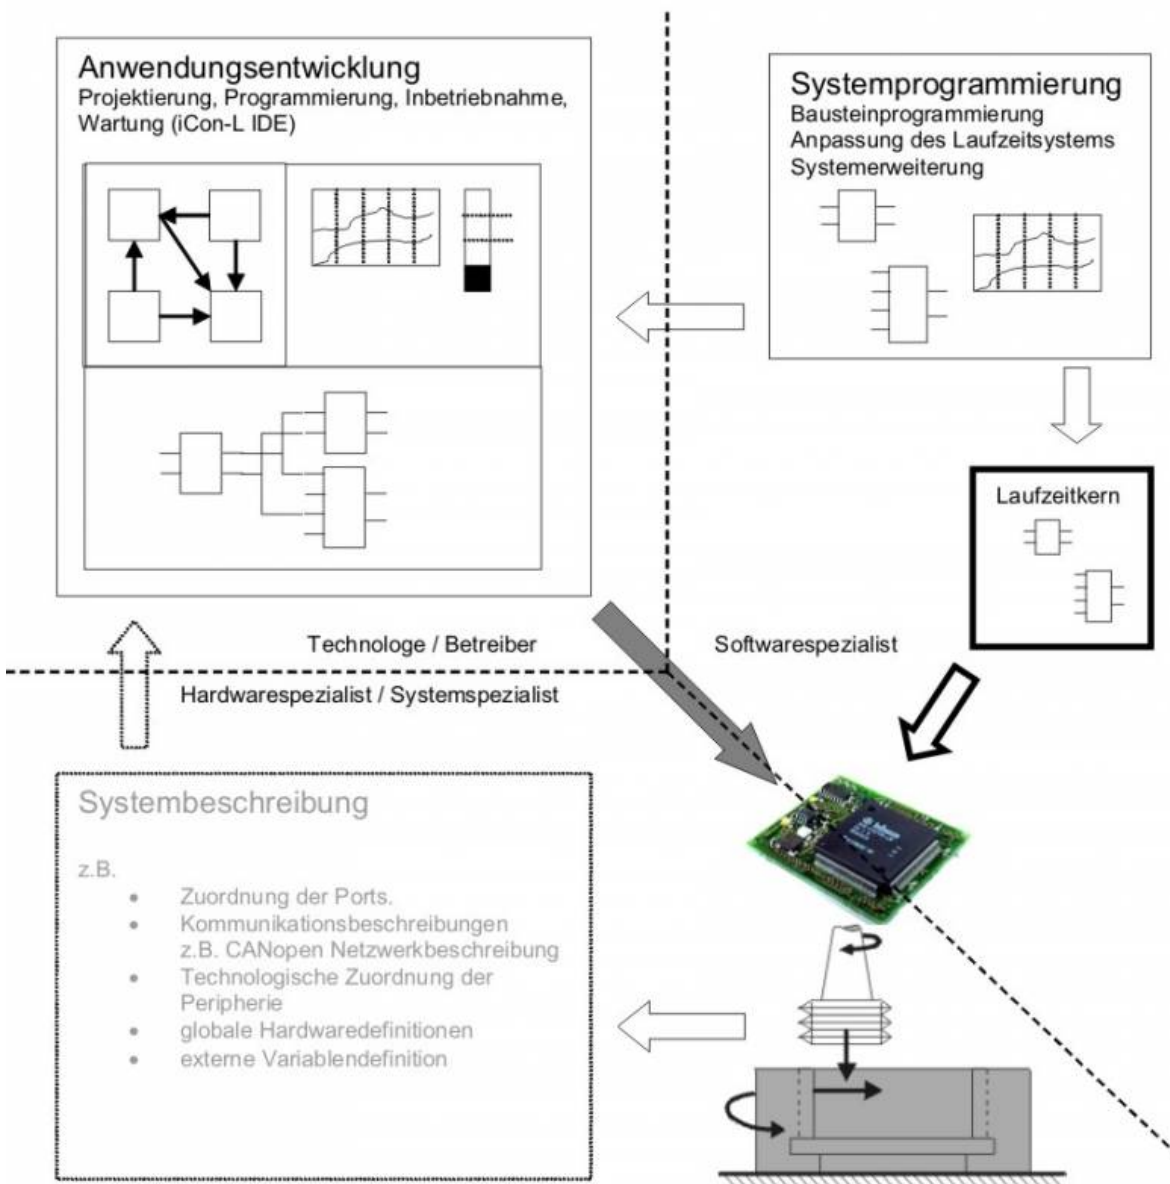

Last update: 2015/04/16 16:52 de:public:products:icon-l:structur:runtime\_kernel\_pac [https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/doku.php/de:public:products:icon-l:structur:runtime\\_kernel\\_pac](https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/doku.php/de:public:products:icon-l:structur:runtime_kernel_pac)

From: <https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/> - **ProSign DokuWiki**

Permanent link: [https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/doku.php/de:public:products:icon-l:structur:runtime\\_kernel\\_pac](https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/doku.php/de:public:products:icon-l:structur:runtime_kernel_pac)

Last update: **2015/04/16 16:52**

